


製品を安全に納入させていただくために

※図中の番号はチェックリストの番号に対応しています。

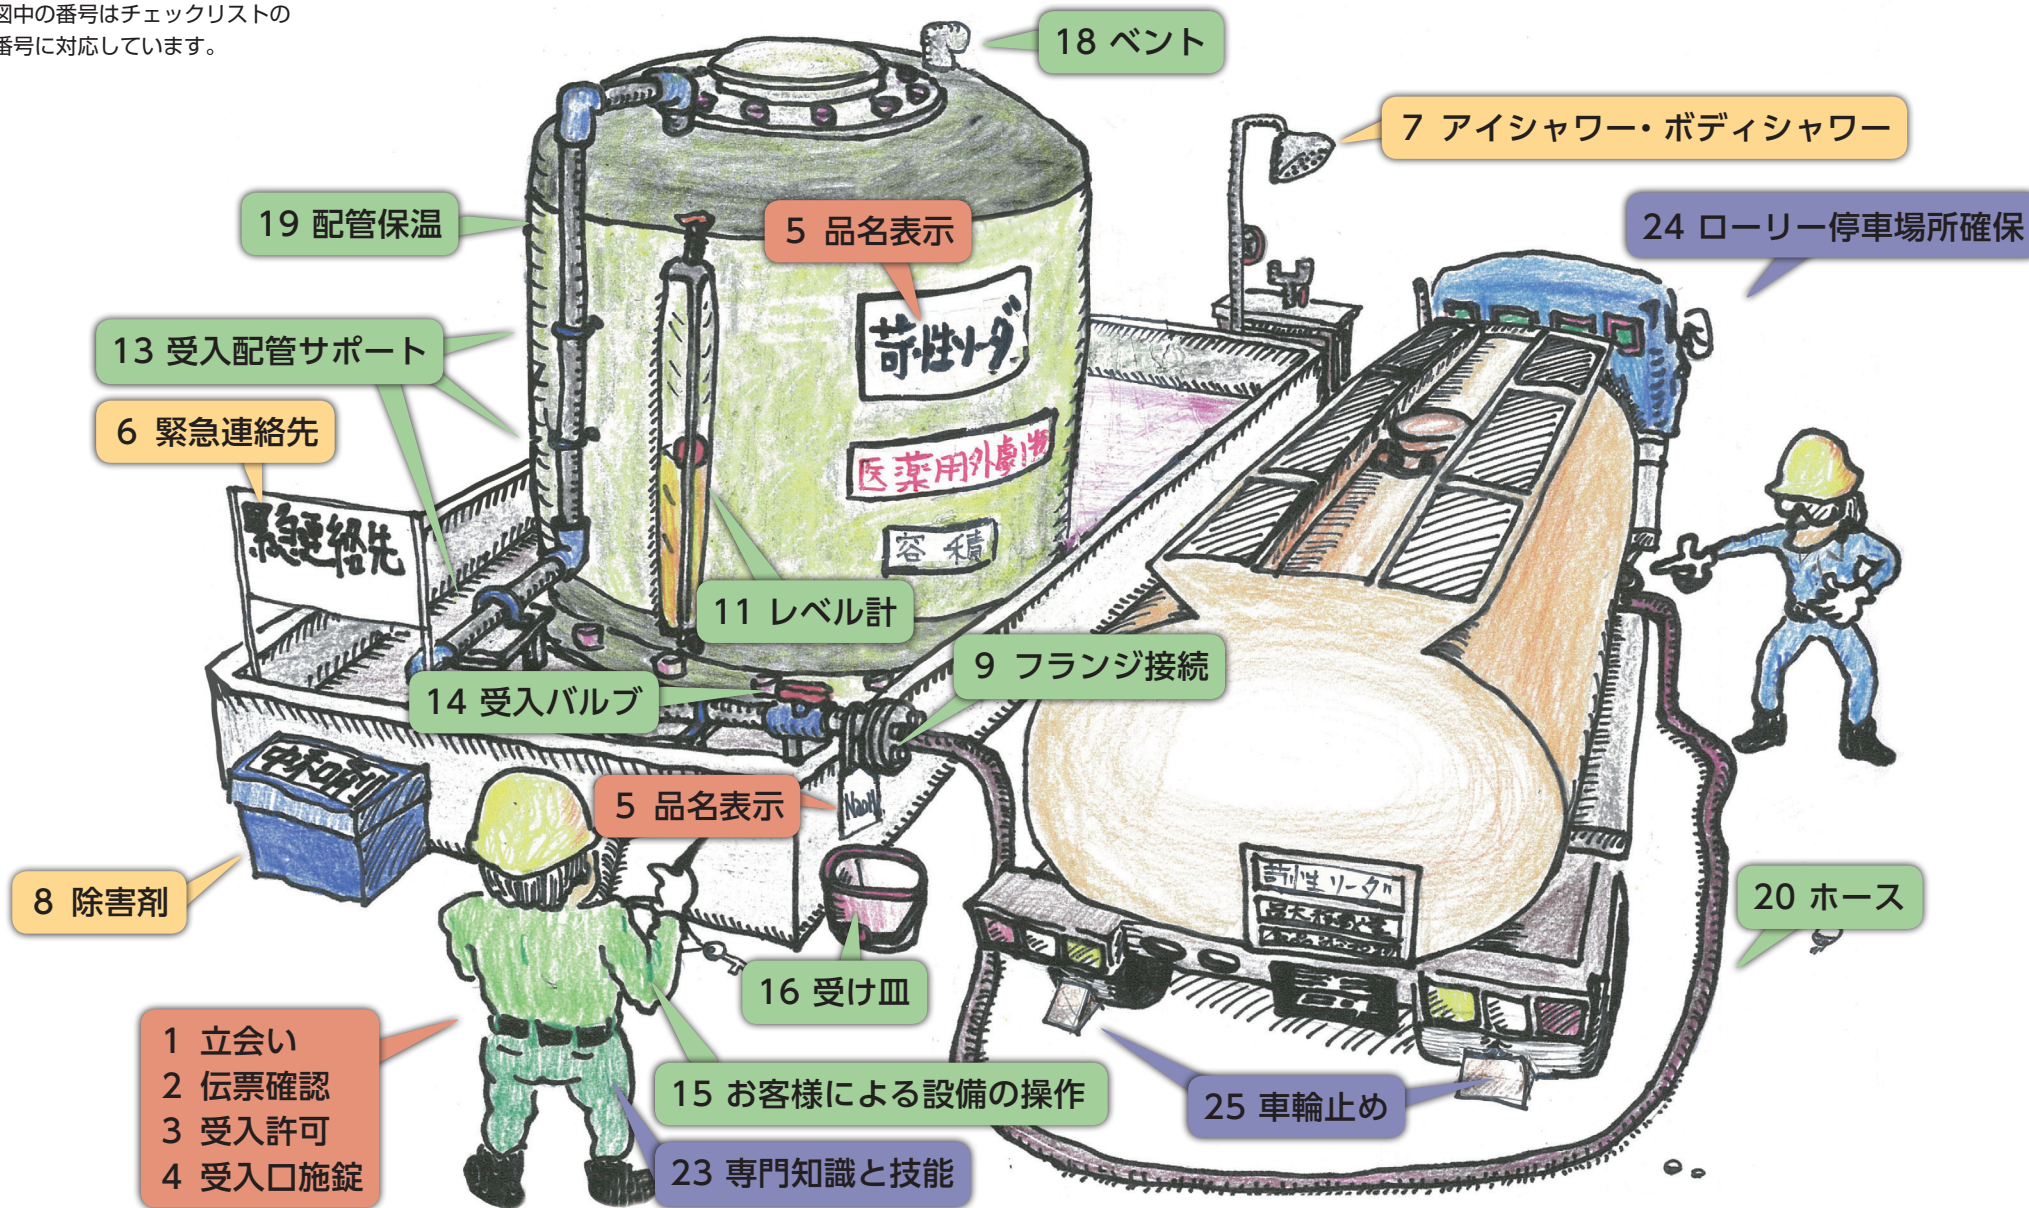

チェックリスト

誤納入を防止するために	1	お客様の立会いをお願いいたします。(少なくとも製品の受入開始時と終了時)	
	2	製品の受入前に納品伝票と分析票を確認してください。	
	3	受入の許可を明確に指示してください。	
	4	受入口の施錠をお願いいたします。	
	5	受入口と受入タンクに品名を表示してください。	
トラブル発生時に迅速に対応するために	6	受入場所に緊急連絡先を表示してください。	
	7	アイシャワーおよびボディシャワーの設置をお願いいたします。	
	8	除害用の薬剤を常備してください。	
製品の漏洩を防止するために	9	受入配管の接続部をフランジにしてください。	
	10	受入配管がタケノコブラーの場合は耐圧を考慮した構造にしてください。	
	11	受入タンクの目視レベル計は、レベルがはっきりわかるように維持してください。	
	12	製品ご注文の際、タンクレベルに余裕を持った数量でのご注文をお願いいたします。	
	13	受入配管は適切に固定し、接続部などから漏洩しないように維持してください。	
	14	受入バルブは漏洩がないよう、操作が固くならないように維持してください。	
	15	受入バルブやスクラバーなどお客様の設備はお客様ご自身で操作してください。	
	16	納品配管の着脱部分には液が滴下した場合の受け皿を設置してください。	
	17	受入配管に過大な圧力がかからないよう、タンクはなるべく1階に設置してください。	
	18	受入タンクの排気ラインを十分確保してください。	
	19	48%苛性ソーダの受入配管は、液抜きや保温などの凍結防止処置をお願いいたします。	
	20	複数の荷役ホースの接続を必要としないよう、停車場にご配慮ください。	
労働災害を防止するために	21	高所作業が必要な場合、安全带(命綱)装着が確保できる場所を設置してください。	
	22	排ガスやミストが発生する場合、除害装置を設置し、その機能を維持してください。	
その他全般について	23	製品の受入について十分な知識と技能を持った方の立会いをお願いいたします。	
	24	納入時に公道への駐車とならないよう、十分な停車場の確保をお願いいたします。	
	25	車輪止めの使用をお願いいたします。	